

TIPS OPERACION

PLOTTERS GRAPHTEC

GUIA de la Serie de Videos



VIDEOS TUTORIALES

DOMINA TU CORTE



TIPS DE CORTE

1 USO DE CUCHILLA CORRECTA EN PORTACUCHILLAS COMPATIBLE




PHP33-CB09
(Cuchillas CB09)



PHP33-CB15
(Cuchillas CB15)

2 EXTENSION CORRECTA DE CUCHILLA (USANDO LUPA)

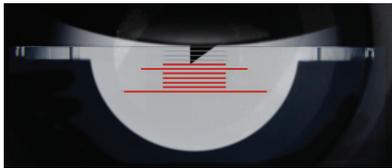


Extender cuchilla un poco mas del grosor del material si se realiza **PERF CUT** y un poco menos si se realiza **KISS CUT**



LOUPE-PM-CT001

3 COLOCACION DEL PORTACUCHILLAS EN LA POSICION CORRECTA EN EL CABEZAL



KISS CUT

PERF CUT

4 CONFIRMACION DE CORRECTA COLOCACION DE ABRAZADERA PARA COLOCAR PORTACUCHILLAS



Borde de portacuchillas **BAJO** abrazadera



Borde de portacuchillas **SOBRE** abrazadera



TIPS OPERACION

PLOTTERS GRAPHTEC

GUIA de la Serie de Videos



VIDEOS TUTORIALES

DOMINA TU CORTE



TIPS DE CORTE

5 ALIMENTACION DEL MATERIAL POR LA PARTE POSTERIOR



Si se esta usando rollo utilizar las barras de soporte para colocar rollo (maximo 25 kgs)

6 ALINEACION CORRECTA DE MATERIAL

Alinear con guias en la base de trabajo del plotter

7 COLOCACION CORRECTA DE PUSH ROLLER

Alinear con etiquetas azules ubicadas en el frente del plotter
Colocar 1 push roller en cada orilla del material

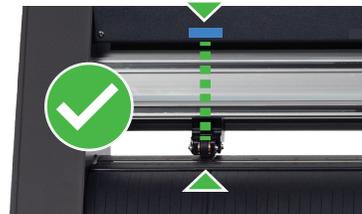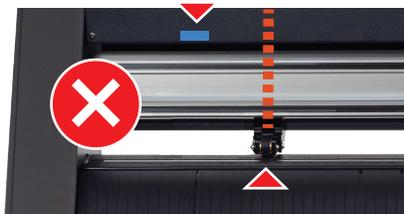

8 ASEGURAR MATERIAL LEVANTANDO PALANCA TRASERA (Push Rollers Presionan Material)

9 DESENNROLLAR MATERIAL DE MANERA QUE CUELQUE EN LA PARTE TRASERA

10 ENCENDER PLOTTER DE CORTE Y SELECCIONAR ROLLO 2

En caso de que el plotter no identifique los push roller confirmar que estén bien colocados en la posicion descrita anteriormente

11 PRESIONAR BOTON TEST, Y DESPUES ◀ PARA REALIZAR UNA PRUEBA DE CORTE

Una vez realizado el corte revisar si el corte se desprende de manera correcta en caso contrario re -ajustar nuevamente

12 CONFIGURAR FUERZA Y VELOCIDAD EN PANEL DE CONTROL

Para configurar el corte presionar **COND** y modificar los valores de las diferentes características, presionando el numero a derecha.

