

**VINIL TEXTIL COLOREX HOLOGRAFICO**

Clave:

4964-7370 AL 4964-7382

## DESCRIPCIÓN


El vinil termotransferible Holográfico, se utiliza para crear impresionantes efectos de colores brillantes. Nuestro vinil es el producto perfecto para diseños llamativos y vibrantes.

- **Espesor:** 32 (82) micrones.
- **Ancho:** 50 centímetros.
- **Largo:** 50 metros.
- **Colores disponibles:** plata, oro, rojo, morado, fucsia, azul rey, turquesa, verde, negro, plata cristal, arcoíris traslucido, arcoíris, dorado cristal, reflejante plata, reflejante dorado, reflejante holográfico.
- **Durabilidad:** 20 lavadas aproximadamente. Se recomienda lavar con el grafico hacia dentro.
- **Unidad de venta:** metro y rollo.

## APLICACIONES

Vinil textil ideal para aplicaciones en sustratos de algodón, poliéster y mezcla de poliéster, tales como:

- Playeras.
- Ropa deportiva.
- Uniformes.
- Gorras.
- Sombrillas, entre otros.

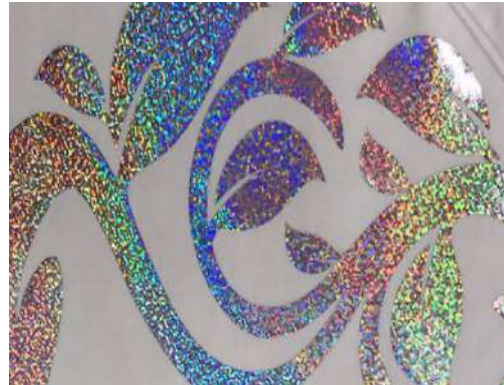

## ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco.

## PROPIEDADES

Características.	Descripción.
Apariencia.	Película plástica.
Vida de anaquel.	12 meses.

## MANEJO

### Parámetros recomendados.

- **Temperatura de la plancha:** 140°C a 150°C.
- **Tiempo:** 8 a 12 segundos.
- **Presión:** media.
- **Depilación:** en caliente y tibio.

### Instrucciones de aplicación.

- **Paso 1.** Realizar el diseño.
- **Paso 2.** Recortar el material en modo espejo (se recomienda utilizar cuchilla de corte a 45°).
- **Paso 3.** Depilar el vinil.
- **Paso 4.** Pre calentar la prenda en la plancha para retirar la humedad.
- **Paso 5.** Colocar el grafico sobre la prenda, posteriormente cubrir el diseño con una hoja de material antiadherente PTFE.
- **Paso 6.** Planchar el grafico de 8 a 12 segundos a una temperatura de 140°C a 150°C con una presión media.
- **Paso 7.** Retirar el liner en caliente o tibio.

**Nota:** los parámetros aquí descritos son sugeridos, el tiempo y la temperatura se deben ajustar según el sustrato sobre el cual se realizara la transferencia.

### Instrucciones de lavado.



Lavar en maquina estándar.



No planchar.



No lavar junto con objetos afilados.



Utilizar detergente estándar.



avance

• Imagina • Crea • Innova

Lavar a una temperatura aproximada de 40°C.

1. ELABORÓ: COMPRAS  
2. FECHA: 04 / 11 / 2020

Directo: 01 (614) 432 6100  
contacto@avanceyec.com.mx  
www.avanceyec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48  
Parque Industrial Las Américas  
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114