


MAQUINA OJILLADORA NEUMATICA NEUMAX HANDLE

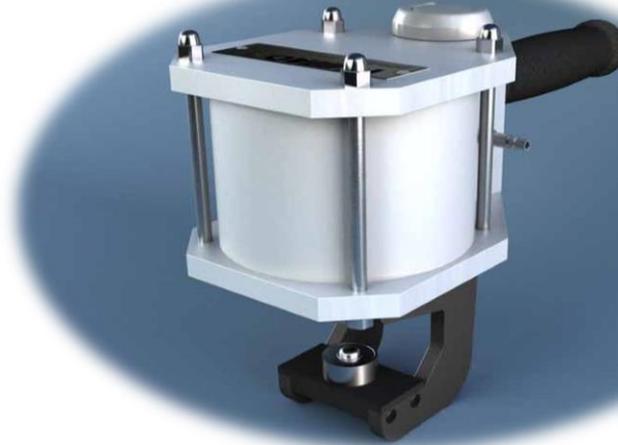

DESCRIPCIÓN:

Es una maquina ojilladora portable neumática que coloca ojillos de acero en lonas, toldos, mallas sombra y materiales rígidos como trovicel, etc. Sirve para diferentes medidas de ojillos, ya que contiene dados intercambiables, es fabricado en aluminio de alta calidad y aceros templados.

Impresoras de alta
resolución

Equipos gran
formato

Equipos para
rotulación

Equipo de
vulcanizado

Equipos para
sublimación

Plotters de corte

Planchas de calor

Routers

Grabadoras laser

Laminadoras

Ojilladoras

y mucho más!!!

APLICACIONES.



- Toldos
- Mallas sombra
- Materiales rígidos como trovicel
- Lonas

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Voltaje
Tamaño
Peso

No maneja electricidad
Largo 28cm. Alto 21.5 prof.11.5
3 Kg

RECOMENDACIONES

- ✓ Para el ojillo #3, es recomendable una presión de 60 lbs a 70 lbs, obteniendo un óptimo engargolado.
- ✓ Para trabajar el equipo ininterrumpidamente, y de acuerdo a las necesidades de trabajo a las que se someta el equipo, se puede suplir el compresor por uno de más capacidad, no hay límite de tamaño siempre y cuando tenga una salida con la calidad del aire requerida y la presión regulada según especificaciones.
- ✓ Se recomienda tener una línea de aire filtrada y lubricada para un buen funcionamiento en todas las partes del equipo.

CONDICIONES DE VENTA.

1. **Formas de pago:** Contado (depósito, cheque, tarjeta de crédito/débito, transferencia o pago en sucursal) Crédito (hasta 6 meses de plazo para pago con tasa de interés mensual viable del 1-3.5%)

Impresoras de alta
resolución

Equipos gran
formato

Equipos para
rotulación

Equipo de
vulcanizado

Equipos para
sublimación

Plotters de corte

Planchas de calor

Routers

Grabadoras laser

Laminadoras

Ojilladoras

y mucho más!!!



Impresoras de alta
resolución

Equipos gran
formato

Equipos para
rotulación

Equipo de
vulcanizado

Equipos para
sublimación

Plotters de corte

Planchas de calor

Routers

Grabadoras laser

Laminadoras

Ojilladoras

y mucho más!!!

2. **GARANTÍA DE 1 AÑO**

3. **Tiempos de entrega:** Consulte a su vendedor.

Mantenimiento: Retirar el polvo o impurezas que se le vayan juntando con el transcurso del tiempo, se puede utilizar algún paño seco o aire comprimido.

REQUISITOS PARA INSTALACIÓN.

1. **Factura completamente saldada**, o crédito autorizado con enganche depositado.
2. No necesita de **INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN** por parte de un técnico.
3. Retorno de inversión: 6 meses.

